LINDEN 2100
21 LC 210

18 T
39,670 lbs

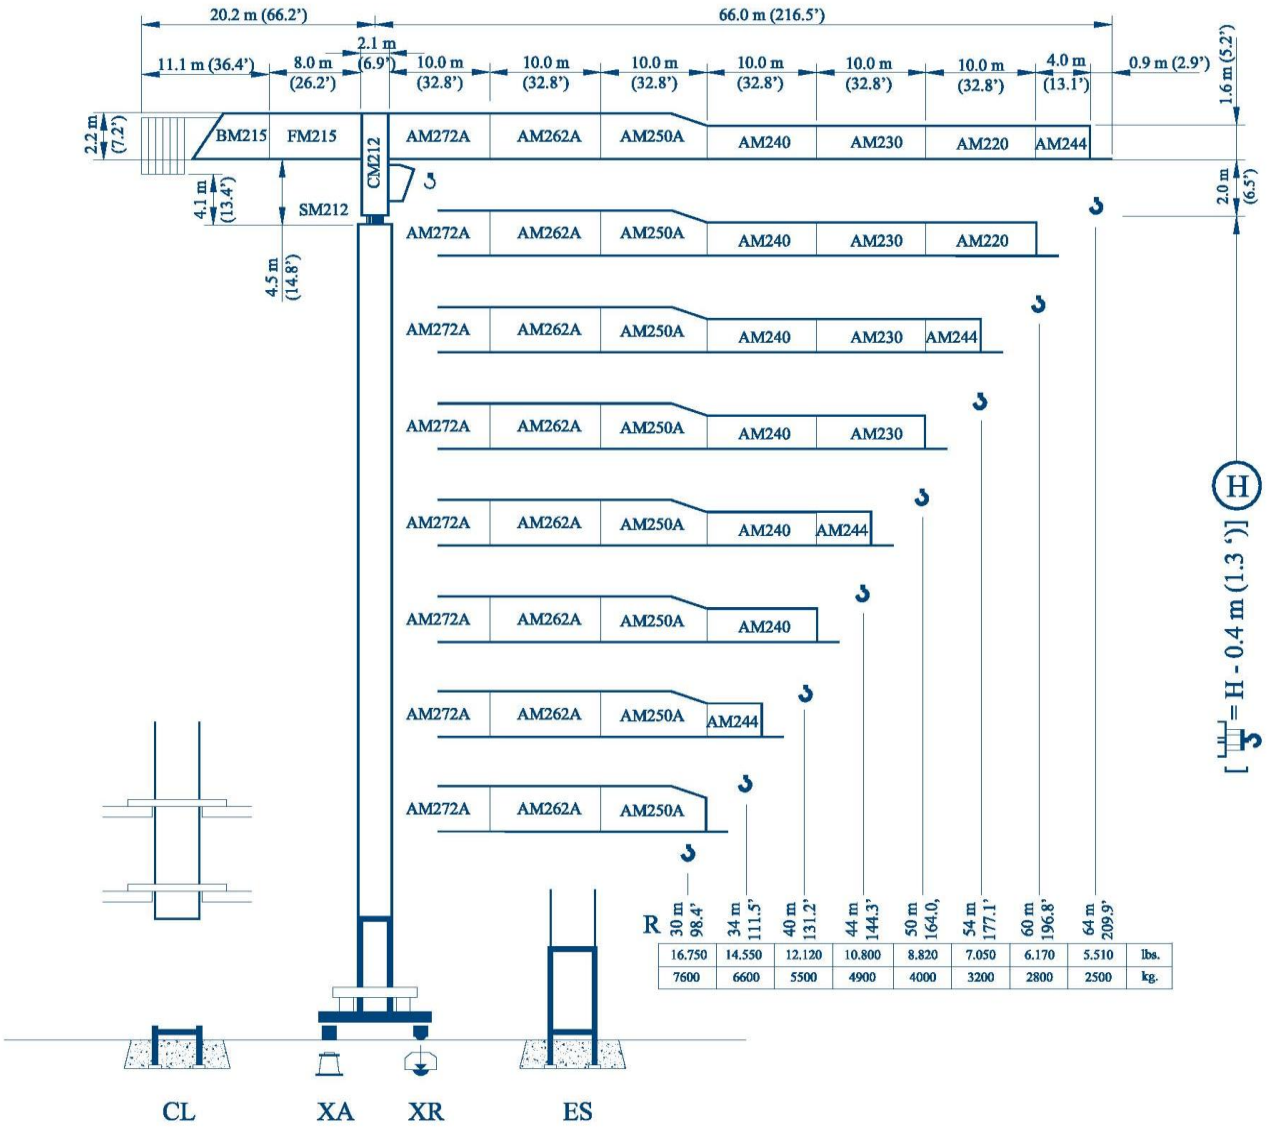

CE
DIN 15018 H1 B3

R													
64 m 209.9'	11.7 m (38.4') 18000 kg 39.670 lbs	15 m (49.2') 13455 kg 29.650 lbs	21.0 m (68.9') 9000 kg 19.840 lbs	21.1 m (69.2') 9000 kg 19.840 lbs	25.0 m (82.0') 7460 kg 16.440 lbs	30.0 m (98.4') 6075 kg 13.380 lbs	34.0 m (111.5') 5270 kg 11.610 lbs	40.0 m (131.2') 4375 kg 9.640 lbs	44.0 m (144.3') 3920 kg 8.640 lbs	50.0 m (164.0') 3370 kg 7.430 lbs	54.0 m (177.1') 3075 kg 6.780 lbs	60.0 m (196.8') 2705 kg 5.960 lbs	64.0 m (209.9') 2500 kg 5.510 lbs
60 m 196.8'	11.9 m (39.0') 18000 kg 39.670 lbs	15 m (49.2') 13760 kg 30.330 lbs	21.5 m (70.5') 9000 kg 19.840 lbs	21.7 m (71.2') 9000 kg 19.840 lbs	25.0 m (82.0') 7690 kg 16.950 lbs	30.0 m (98.4') 6265 kg 13.810 lbs	34.0 m (111.5') 5440 kg 11.990 lbs	40.0 m (131.2') 4520 kg 9.960 lbs	44.0 m (144.3') 4045 kg 8.910 lbs	50.0 m (164.0') 3485 kg 7.680 lbs	54.0 m (177.1') 3180 kg 7.010 lbs	60.0 m (196.8') 2800 kg 6.170 lbs	
54 m 177.1'	11.9 m (39.0') 18000 kg 39.670 lbs	15 m (49.2') 13710 kg 30.220 lbs	21.4 m (70.2') 9000 kg 19.840 lbs	21.8 m (71.5') 9000 kg 19.840 lbs	25.0 m (82.0') 7735 kg 17.050 lbs	30.0 m (98.4') 6305 kg 13.900 lbs	34.0 m (111.5') 5475 kg 12.070 lbs	40.0 m (131.2') 4545 kg 10.020 lbs	44.0 m (144.3') 4070 kg 8.970 lbs	50.0 m (164.0') 3505 kg 7.720 lbs	54.0 m (177.1') 3200 kg 7.050 lbs		
50 m 164.0'	13.1 m (43.0') 18000 kg 39.670 lbs	15 m (49.2') 15330 kg 33.790 lbs	20.0 m (65.6') 10940 kg 24.110 lbs	23.6 m (77.4') 9000 kg 19.840 lbs	24.4 m (80.0') 9000 kg 19.840 lbs	30.0 m (98.4') 7140 kg 15.740 lbs	34.0 m (111.5') 6205 kg 13.670 lbs	40.0 m (131.2') 5165 kg 11.380 lbs	44.0 m (144.3') 4635 kg 10.210 lbs	50.0 m (164.0') 4000 kg 8.820 lbs			
44 m 144.3'	13.6 m (44.6') 18000 kg 39.670 lbs	15 m (49.2') 15995 kg 35.250 lbs	20.0 m (65.6') 11430 kg 25.190 lbs	24.5 m (80.4') 9000 kg 19.840 lbs	25.6 m (84.0') 9000 kg 19.840 lbs	30.0 m (98.4') 7535 kg 16.610 lbs	34.0 m (111.5') 6555 kg 14.450 lbs	40.0 m (131.2') 5460 kg 12.030 lbs	44.0 m (144.3') 4900 kg 10.800 lbs				
40 m 131.2'	13.6 m (44.6') 18000 kg 39.670 lbs	15 m (49.2') 16005 kg 35.270 lbs	20.0 m (65.6') 11440 kg 25.210lbs	24.5 m (80.4') 9000 kg 19.840 lbs	25.7 m (84.3') 9000 kg 19.840 lbs	30.0 m (98.4') 7590 kg 16.730 lbs	34.0 m (111.5') 6600 kg 14.540 lbs	40.0 m (131.2') 5500 kg 12.120 lbs					
34 m 111.5'	13.4 m (43.9') 18000 kg 39.670 lbs	15 m (49.2') 15840 kg 34.910 lbs	20.0 m (65.6') 11315 kg 24.940 lbs	24.3 m (79.7') 9000 kg 19.840 lbs	25.7 m (84.3') 9000 kg 19.840 lbs	30.0 m (98.4') 7585 kg 16.720 lbs	34.0 m (111.5') 6600 kg 14.550 lbs						
30 m 98.4'	13.4 m (43.9') 18000 kg 39.670 lbs	15 m (49.2') 15745 kg 34.700 lbs	20.0 m (65.6') 11245 kg 24.780 lbs	24.1 m (79.0') 9000 kg 19.840 lbs	25.8 m (84.6') 9000 kg 19.840 lbs	30.0 m (98.4') 7600 kg 16.750 lbs							

*Les données sont pour référence seulement.
Un ingénieur en règle doit faire le calcul et l'inspection.
L'information de la fiche provient de notre partenaire
www.comansa.com
*All data shown are for reference only. An engineer in good standing must do the calcul & the inspection. All data come from or partner
www.comansa.com

Reserva de modificaciones.- Subjet to modifications.- Modifications reservées.- Konstruktionsanderungen vorbehalten. - Sujet aux changements